



# ELESGO® floor

## Technisches Datenblatt Wellness Glattkante

**Abmessungen  
in mm**  
1184 x 185 x 7,7

**Verpackung**  
9 Stück (1,97 m<sup>2</sup>)



Emissionsprüfung  
Umweltzeichen



Dauerüberwachung  
Produkt-Qualität



Zertifiziert nach  
ISO 9001:2008




Deutsches Institut  
für Bautechnik



Made  
in Germany



20 Jahre Garantie

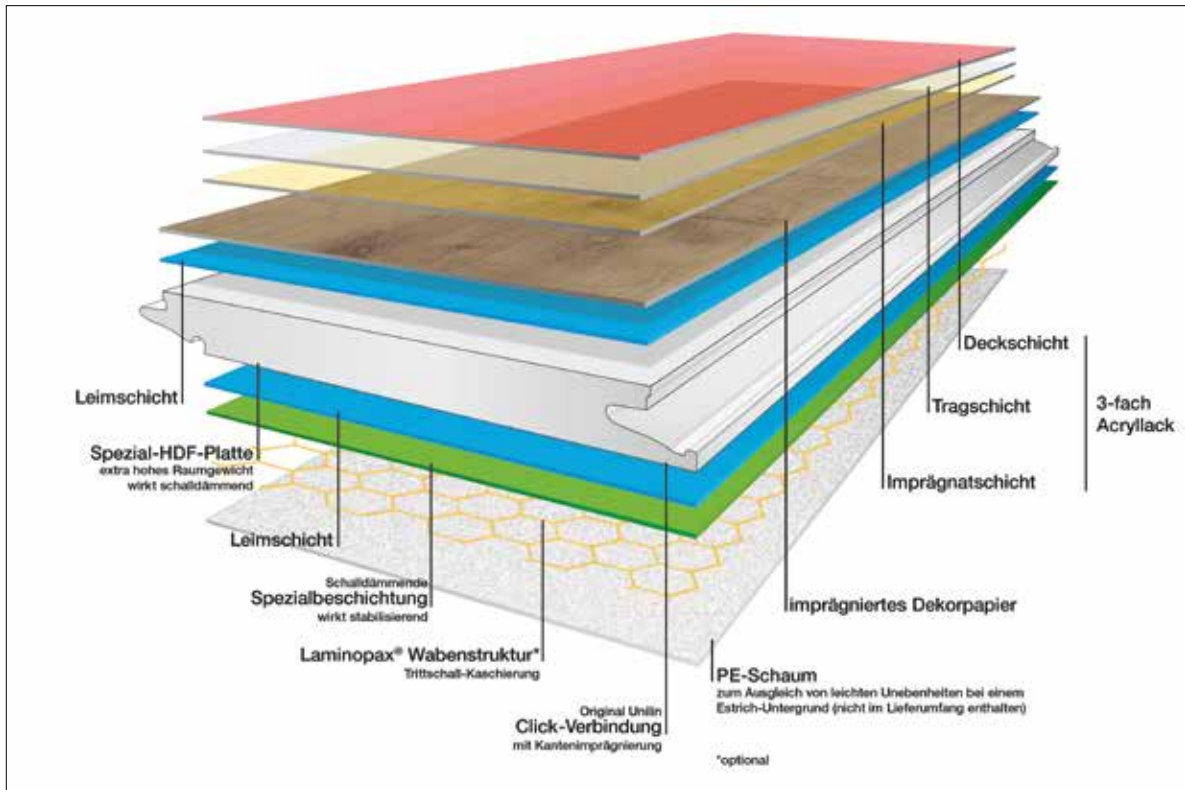

	Eigenschaften	DIN EN 13329	Ergebnisse	Bewertung	
	Abriebklasse	EN 16511 (nach EN 13329)	AC4	✓	
	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	gr. Kugel kl. Kugel	EN 438-2	IC 2-3	✓
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 438	Grad 5	✓	
	Verschiebung eines Möbelfußes	EN 424	erfüllt	✓	
	Stuhlrollentest	EN 425	erfüllt	✓	
	Dickenquellung	EN 13329	≤ 18 %	✓	
	Emissionsarm	EN 717-1	E1	✓	
<b>VOC</b>	Schadstoffgeprüft	DIN ISO 16000/6	erfüllt	✓	
	Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1	✓	
	Wärmedurchlaßwiderstand	EN 52612	0,068	✓	
	Elektrostatistisches Verhalten	EN 1081	Antistatisch	✓	
	Trittschalldämmung	ISO 632B	erfüllt	✓	



Die naturgetreue  
Holzstruktur




Die edelsoft-matte  
Oberfläche (Holzdekore  
wie geölt)




Die harmonisch  
gediegene Pearlstruktur

Nutzungsklasse **President / 32**



für Wohnbereiche mit  
intensiver Nutzung



für gewerbliche Bereiche  
mit mittlerer Nutzung